


CERTYFIKAT  
**CIOP - PIB**

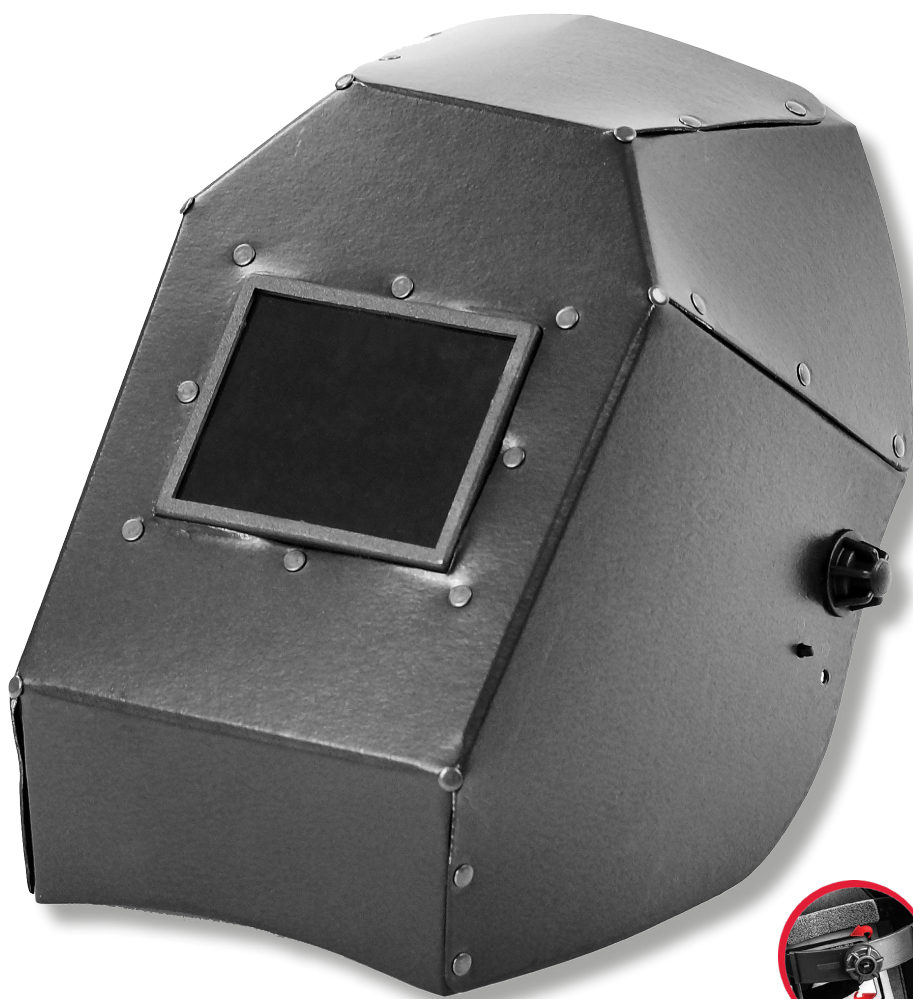

Regulowane  
nagłowcie

### CECHY PRODUKTU

**MATERIAŁ:** sztywny preszpan. Przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla. W standardzie wyposażona w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN (w przypadku wersji z podglądem filtr do podglądu ma zaciemnienie 5 DIN). Wygodne mocowanie na głowę z możliwością regulacji. NORMA: EN 175.

Kat. II  
Cat. II **CE**

KOD	WYMIAR FILTRA [MM]	FILTR Z PODGLĄDEM	WYMIAR PRZYŁBICY [MM]	KOŁNIERZ (SKÓRZANY)	
L1540100	80 x 100	nie	325 x 220 x 175	nie	20

**LAHTI PRO**®